


Schnurzugschiene 5200

Aluschiene

System 5200




PRODUKTMERKMALE

- rundes und stabiles Schnurzugprofil aus Aluminium
- für Wohn- und Objektbereich einsetzbar
- Decken-, Wand- und Abhängemontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 mm

LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9010)




silber (eloxiert)

STANDARDBEWEIS

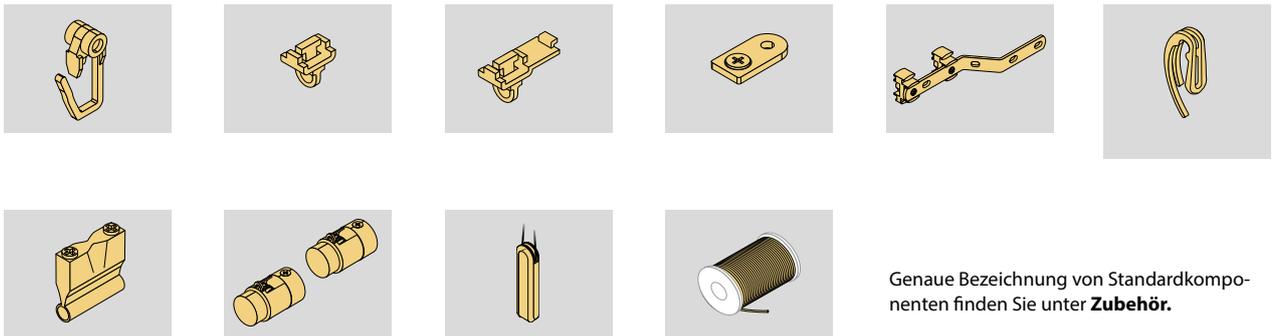

Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

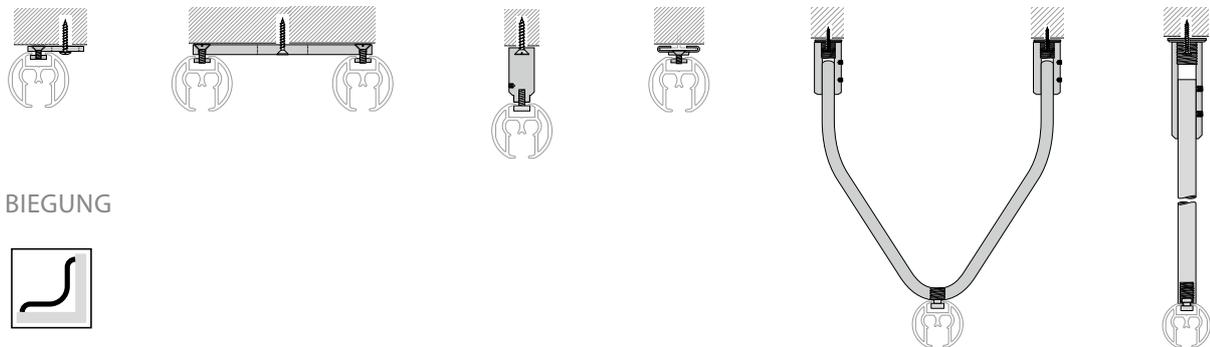

BIEGUNG








horizontale Biegung

mögliche Radien: **25 cm, ab 40 cm jeder Radius**

Schnurzugschiene 5200


Aluschiene

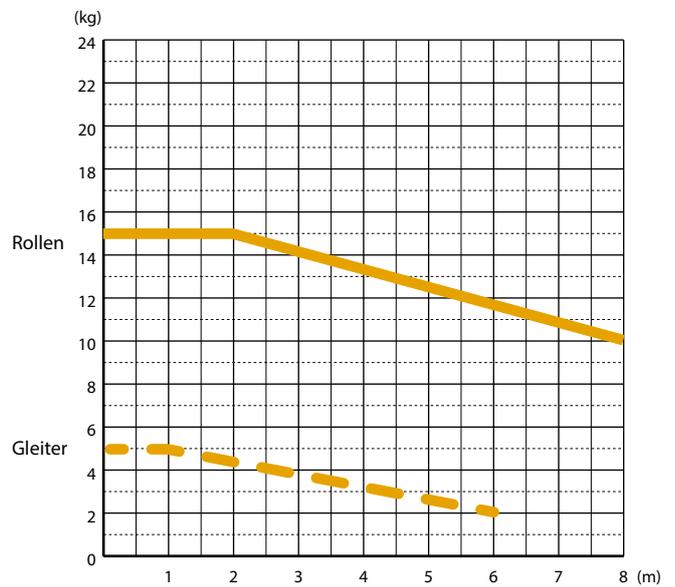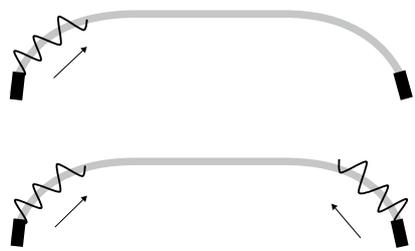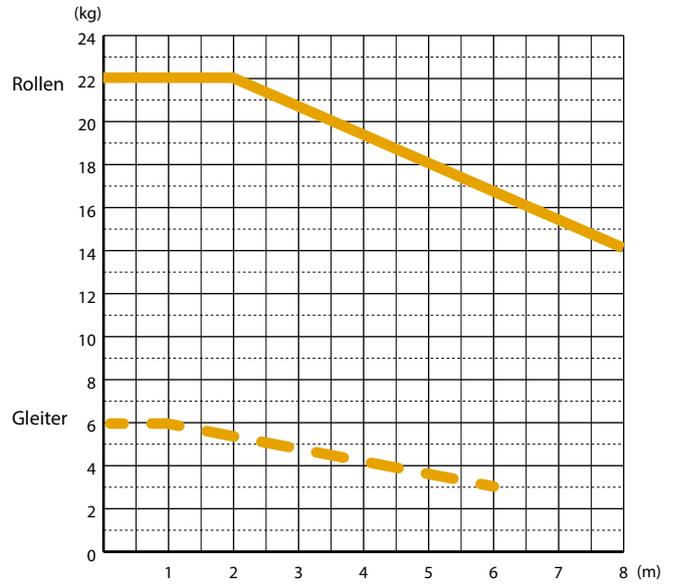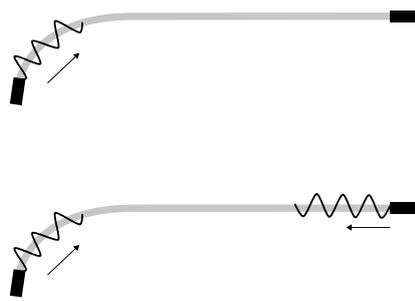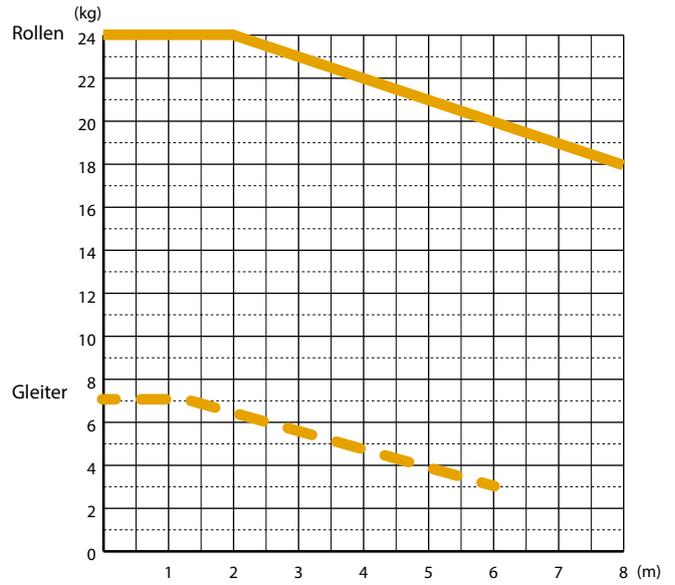

Schnurzugschiene 5500

Aluschiene

System 5500

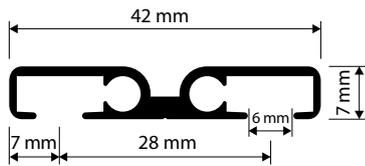


PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches und dezentes Schnurzugprofil
- für den Wohnbereich einsetzbar
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

LIEFERBARE FARBEN








weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

STANDARDBEWECHEN



MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten finden Sie unter **Zubehör**.

BIEGUNG




vertikale Biegung


mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm jeder Radius**

Schnurzugschiene 5500

Aluschiene

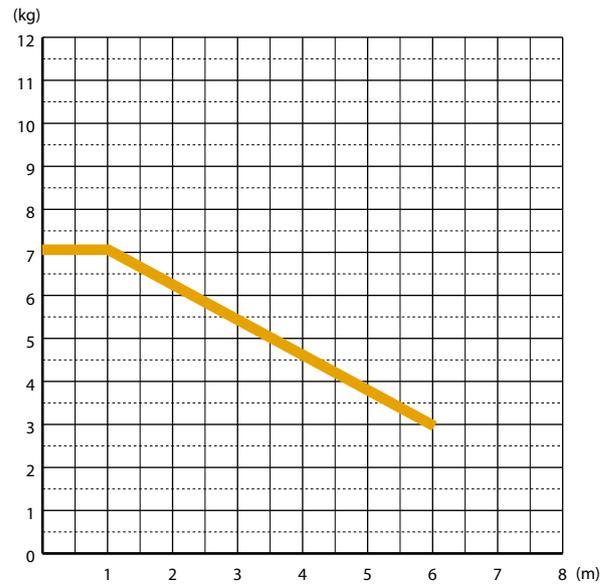


VERTIKAL GEBOGEN – TORBOGEN BZW. DACHSCHRÄGE

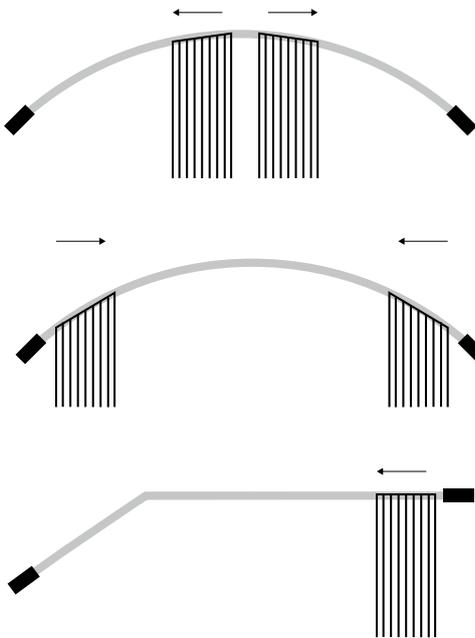

Schnurzugschiene 8100

Aluschiene

System 8100

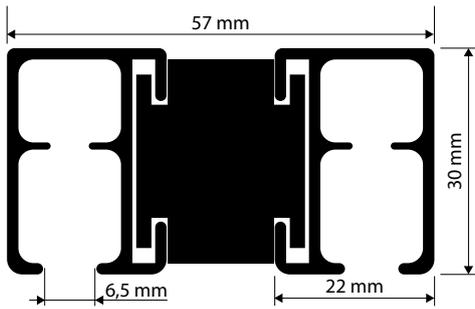


PRODUKTMERKMALE

- sehr stabile Seilzugschiene
- für Theater, Bühnen und Turnhallen einsetzbar
- Deckenmontage
- Spurbreite 6,5 mm
- Lagerlänge 6 m

LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)

STANDARDKOMPONENTEN




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

GLEITER WÄHLBAR



MONTAGEMÖGLICHKEITEN



BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **ab 40 cm jeder Radius**

Schnurzugschiene 8100

Aluschiene

