



M - Basis

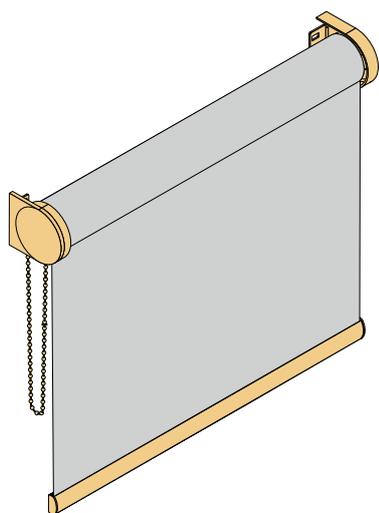

- Maßanfertigung
- Halterbefestigungsrollo
- Aluwelle: Ø 29 mm Klebewelle, Ø 36mm, 43mm oder 44 mm mit Kedernut
- Bedienelemente in transparent, weiß, grau, schwarz oder nickel
- Bedienseite wahlweise rechts, links oder Mittelzug
- Kunststoffteile in weiß, grau oder schwarz
- pulverbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil (weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005)
- Halterbefestigung
- Seitenführung (Seilführung) möglich (nicht bei Mittelzug)
- gefedertes Gegenlager zum minimalen Breitenausgleich (+/- 5mm)
- Saum möglich (3,5 cm Saumöffnung, Beschwerungsstab 10 mm)
- Designträger, -kettengertriebe in Edelstahloptik gegen Aufpreis wählbar

GRÖSSENBEREICH



min. Breite	40 cm	55 cm
max. Breite	280 cm	200 cm
max. Höhe	300 cm*	200 cm*
max. Fläche	ca. 7,5 m ²	ca. 4 m ²
max. Gewicht	ca. 5 kg	ca. 3 kg

*stoffabhängig

Mittelzug-Softrollo: Der Softrollo-Mechanismus wickelt den Behang kontrolliert und sanft auf und stoppt an der eingestellten oberen Wunschposition (kein Überschlag möglich).



**eACCU
EAM 25**

**Somfy
Sonesse
28WF**


min. Breite	60 cm**	60,5 cm**
max. Breite	220 cm*	280 cm*
max. Höhe	240 cm*	240 cm*
max. Gewicht	ca. 2,4 kg	ca. 2,4 kg

* stoff- und gewichtsabhängig


** ab einer Breite von 100 cm ist eine Höhe von 300 cm möglich

Aufmaß und Montagevarianten Basis

Aufmaß und Stoffabzugsmaß


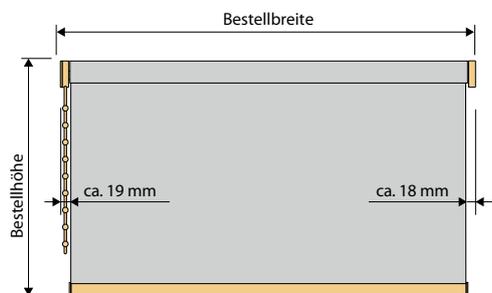


Seilführung

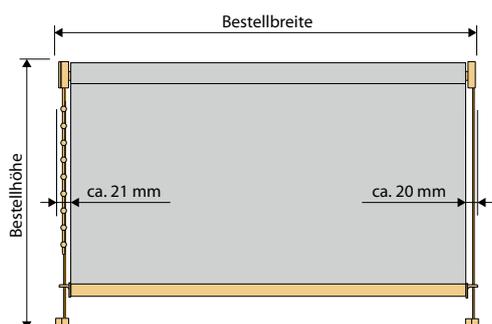


Wand- / Deckenbefestigung mit Halter


Standard

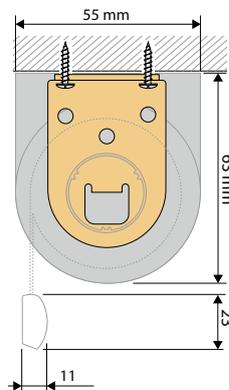

Träger wird optional für Rollos mit großer Höhe und großen Stoffdicken eingesetzt.



Fensterflügelbefestigung mit Klemmträger smart Langloch



max. Breite: 200 cm



Bei Nachbestellung Klemmträger-Montage Gegenlager 100690 mitbestellen.