


XL - Basis



- Maßanfertigung
- Halterbefestigungsrollo
- gekoppelte Anlagen möglich (max. Breite 600 cm, max. Fläche 16 m²)
- Aluwelle: mit Kedernut, Ø 52 mm, ab 320 cm Ø 65 mm
- Bedienseite wahlweise rechts oder links
- Bedienelemente in transparent oder nickel
- Kunststoffteile in weiß oder grau
- pulverbeschichtetes Aluminium-Abschlussprofil (weiß RAL 9016 oder grau RAL 9006)
- Trägerbefestigung (Decke oder Wand)
- Seitenführung (Seilführung) möglich

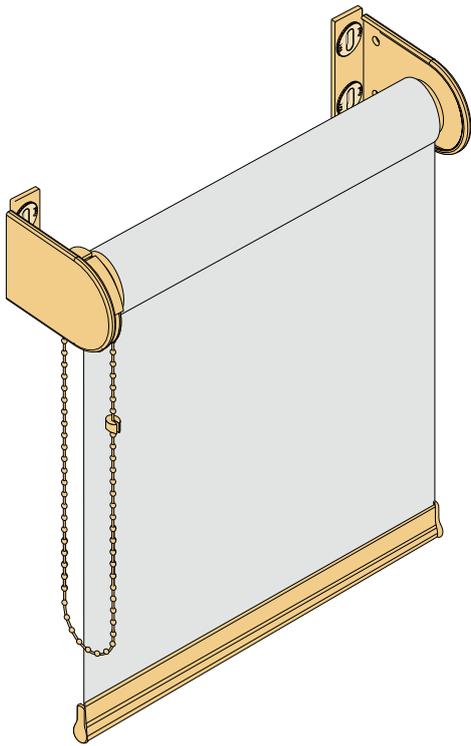

GRÖßENBEREICH

min. Breite	48 cm
max. Breite	440 cm
max. Höhe	400 cm*
max. Fläche	ca. 16 m ² *
max. Gewicht	12 kg

*stoffabhängig




**eACCU
EAM35**

min. Breite	80 cm
max. Breite	400 cm*
max. Höhe	400 cm*
max. Gewicht	ca. 4,5 kg


* stoff- und gewichtsabhängig

Aufmaß und Montagevarianten Basis

Aufmaß und Stoffabzugsmaß

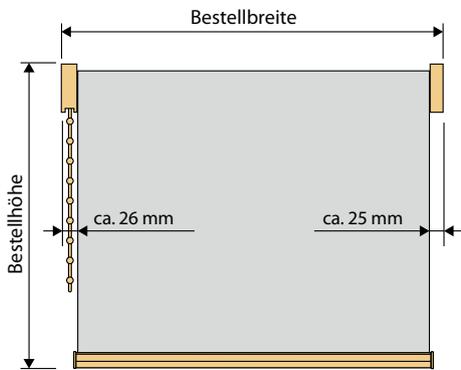

Wand- / Deckenbefestigung mit Halter

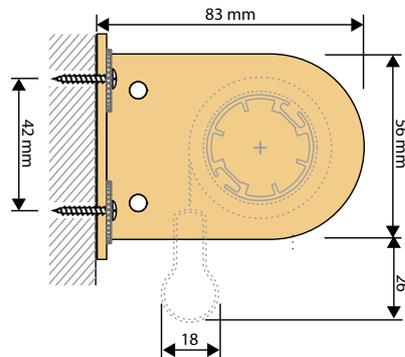

Seilführung

