


# Aufmaß und Montagevarianten

## Messen für Glasleistenmontage

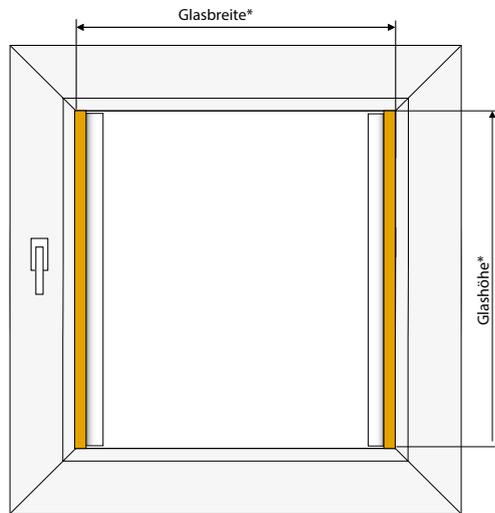

\*inklusive Gummidichtung, wenn diese  $\leq 5$  mm und exklusive Gummidichtung, wenn diese  $> 5$  mm ist!

### Breite:

Messen Sie bitte die sichtbare Glasscheibe inkl. der Gummidichtung bzw. der Silikonnaht des Fensters.


Bitte beachten Sie: Sollte die Gummidichtung breiter als 5 mm sein, bitte 5 mm pro Seite für die Gummidichtung hinzurechnen. Ein Teil der Gummiabdichtung zwischen Glasleiste und Schiene wird demnach noch zu sehen sein.

### Höhe:

Messen Sie bitte die sichtbare Glasscheibe inkl. der Gummidichtung bzw. der Silikonnaht des Fensters.

Bitte beachten Sie: Sollte die Gummidichtung höher als 5 mm sein, bitte 5 mm pro Seite für die Gummidichtung hinzurechnen. Ein Teil der Gummiabdichtung zwischen Glasleiste und Schiene kann in diesem Fall noch zu sehen sein.

## Messen für Rahmenmontage

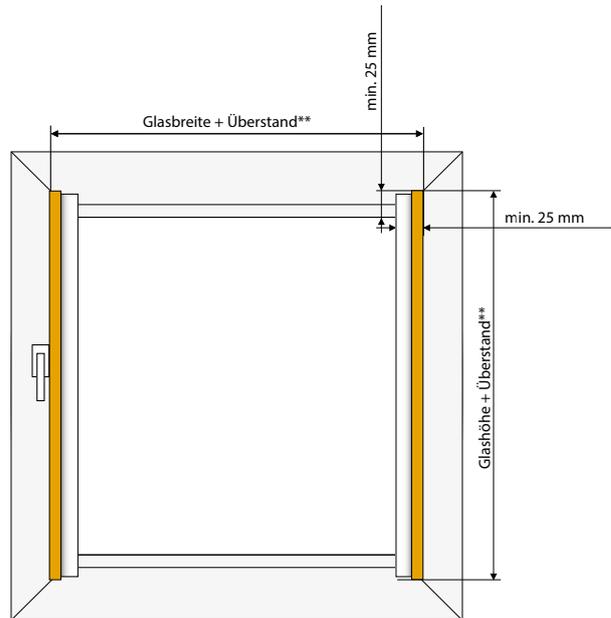

\*\*Bestellbreite/Bestellhöhe inklusive gewünschtem Überstand (min. 25 mm pro Seite) Fensterbeschläge beachten!


### Breite:

Bestellbreite einschließlich gewünschtem Überstand (min. 25 mm pro Seite) Fensterbeschläge beachten!

### Höhe:


Bestellhöhe einschließlich gewünschtem Überstand (bei Modell V 1 min. 22 mm oben)

## Montagebeispiel Profilführungsschiene

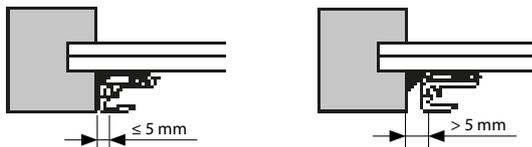


## Bemaßung


### Kassetten

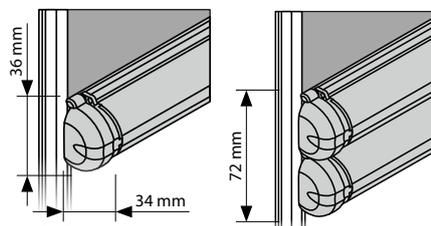

### Topprofil



### Profilführung



### Montageprofil mit Kleband

