

# Cadres fixes

Montage : tiges à ressort

## Recommandé pour

fenêtres à pans décalés et semi-décalés

avec glissières latérales du volet roulant très proches du dormant

## Modèle

**SP5/5**

## Système tarifaire

Cadres fixes Tarif 2


Page 18

## Cotes à commander

Largeur = largeur intérieure du dormant - 7 mm  
Hauteur = hauteur intérieure du dormant - 7 mm


## Coupe horizontale

Éch. 1:2.5

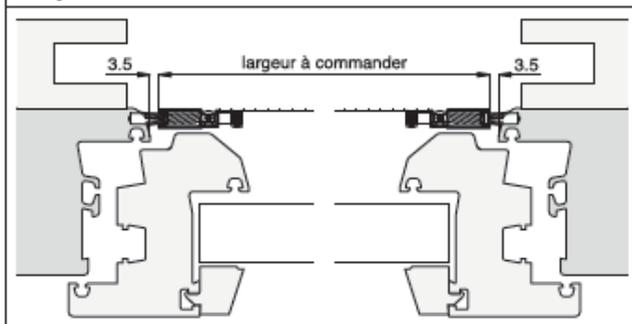

## Coupe verticale

Éch. 1:2.5

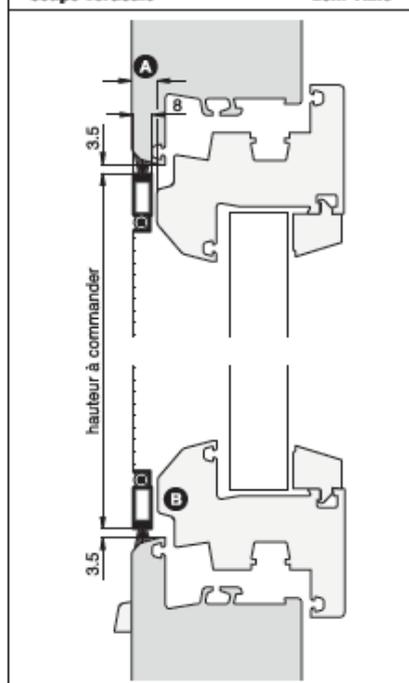

## Points de contrôle impératifs


## Alternative

<b>A</b>	Largeur de la saillie du dormant d'au moins 13 mm	Nous consulter
<b>B</b>	Il ne doit y avoir aucun renvoi d'eau sur le battant.	Nous consulter
Ne pas utiliser sur une fenêtre à battue		Nous consulter

## En variante à imposte ouvrant vers le haut


(indiquer les particularités sur le bon de commande)

Dans la variante à imposte ouvrant vers le haut, les tiges à ressort du haut sont fixées juste au-dessous des angles du cadre de moustiquaire et servent de « charnières » lorsque le cadre est déverrouillé des tiges à ressort du bas.



## Profils utilisés avec joints à brosse standard

Éch. 1:2



10 22 06

## Vue en 3D depuis l'extérieur

