Cadre fixe SPA-IB-CH

Toiles



Standard Noir ou gris

En option



Light Noir ou gris Supplément +10 %



Aluminium Noir ou gris Supplément +10 %



Transparent Noir Supplément +20 %




Animal Screen Noir ou gris Supplément +30 %



Anti-Pol Noir ou gris Supplément +25 %

Vues détaillées

Coupe verticale

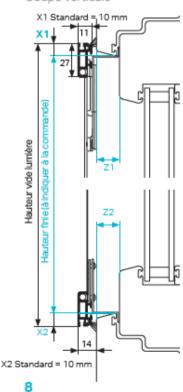

Dimensions

Min.	Max.
L 300	1500 (2000)
H 300	2400 (1200)



Les cadres d'une hauteur supérieure à 1800 mm sont livrés avec un profilé de renfort (sans supplément).

Et à partir d'une hauteur de 1600 mm, un dispositif de verrouillage latéral supplémentaire est livré avec, cela renforce la stabilité et améliore l'étanchéité.

En option

Profilé de renfort (pour dimensions inférieures à 1800 mm de hauteur)

+ CHF 126.-/pce



Poignée articulée + CHF 10.-/ pce noir, gris ou blanc

verrouillage latéral + CHF 3.-/ pce

Infos générales

Lors de la commande de la dimension Z, veuillez indiquer: Épaisseur de la feuillure du cadre de fenêtre, y compris le joint en caoutchouc.

L'aperçu des couleurs et d'autres détails suivent sur la page 45.



Brosse standard: 4.8 x 10 mm (chaque côté peut être choisi individuellement)

Longueur des brosses : 4.8 x 6/8/10/12/14/16/18/25 mm Couleur des brosses : gris et noir

Placement des brosses : S = standard

L = optionnel (seulement 3.8 x 10 mm)



Pour commander	
Largeur finie	Largeur vide lumière + 12 mm (X)
Hauteur finie	Hauteur vide lumière + 20 mm (X1 – X2) Standard = 10 mm (Variante 6 – 40 mm)
Mesure de commande des équerres de maintien	Épaisseur du dormant de la fenêtre, y compris joint en caoutchouc (Z)
Equerres de maintien disponibles	de 5 mm à 30 mm

Coupe horizontale

