

Montage intérieur dormant (Montage affleurant)





La pose de la moustiquaire cadre fixe type IL à l'intérieur du dormant de la fenêtre assure une protection absolue contre les mouches, les moustiques et autres insectes.

Le profilé du cadre et les équerres d'assemblage intégrées sont en aluminium, les équerres de maintien en acier inoxydable et sont disponibles en différent est ailles à fin d'assurer une pose parfaite surtout type de fenêtre (PVC, bois et aluminium).

La pose est très facile, rapide et nécessite aucun percement, vis ou outils. Malgré les petites dimensions des profilés (27 mm x 11 mm), le cadre est extrêmement stable.

Vues détaillées

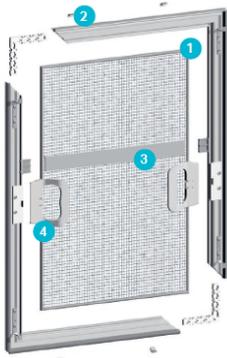

1 Equerre inox IL
Avec sa forme en „Z“, l'équerre de maintien se fixe sur le dormant du cadre de la fenêtre. La position de l'équerre de maintien peut être ajustée grâce à la rainure intégrée dans les profilés; les profondeurs disponibles d'équerres de maintien sont de 5 à 10 mm et ceci permet de couvrir toutes les différentes profondeurs et types de cadres de fenêtres.

2 Bride de stabilité
La stabilité du cadre est augmentée. La position est variable. Deux hauteurs différentes de clips sont à votre disposition. Quatre pièces sont livrées avec chaque cadre.

3 Profilé de renfort
Les cadres d'une hauteur supérieure à 1800 mm sont livrés avec un profilé de renfort (sans supplément). Et à partir d'une hauteur de 1600 mm, un dispositif de verrouillage latéral supplémentaire est livré avec, cela renforce la stabilité et améliore l'étanchéité.

4 Poignée
La poignée ergonomique bénéficie d'un design d'une fonctionnalité et d'une résistance hors normes. Facile à installer, il est possible de les démonter et de les remonter en toutes circonstances, pour assurer la maintenance et types de cadres.

Toiles



Standard
Noir ou gris

En option



Light
Noir ou gris
Supplément +10 %



Aluminium
Noir ou gris
Supplément +10 %



Transparent
Noir
Supplément +20 %




Animal Screen
Noir ou gris
Supplément +30 %



Anti-Pol
Noir ou gris
Supplément +25 %

Vues détaillées

Coupe verticale

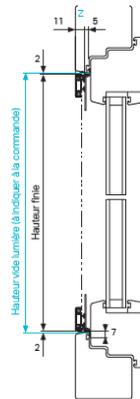

Dimensions

Min.	Max.
L 300	1500 (2000)
H 300	2400 (1200)



Les cadres d'une hauteur supérieure à 1800 mm sont livrés avec un profilé de renfort (sans supplément).

Et à partir d'une hauteur de 1600 mm, un dispositif de verrouillage latéral supplémentaire est livré avec, cela renforce la stabilité et améliore l'étanchéité.

En option

Profilé de renfort (pour dimensions inférieures à 1800 mm de hauteur)
+ CHF 126.- / pce



Poignée articulée
+ CHF 10.- / pce
noir, gris ou blanc
verrouillage latéral
+ CHF 3.- / pce

Infos générales

L'aperçu des couleurs et d'autres détails suivent sur la page 45.



Brosse standard : 4,8 x 10 mm (chaque côté peut être choisi individuellement)
Longueur des brosses : 4,8 x 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 25 mm
Couleur des brosses : gris et noir
Placement des brosses : S = standard
L = optionnel (seulement 3,8 x 10 mm)



Pour commander

Largeur finie	Largeur vide lumière – 4 mm
Hauteur finie	Hauteur vide lumière – 4 mm
Mesure de commande des équerres de maintien	Épaisseur plage du dormant y compris joint en caoutchouc, min. 5 – 10 mm max.

Coupe horizontale

