

## Einbau Aussen



Spannrahmen mit Alu-Eckwinkel und Edelstahlklammer. Diese Version stellt eine Hybridinstallation dar. Die beiden horizontalen Seiten des Rahmens (oben und unten) sind ausserhalb der Fenster-Innenkante, während die vertikalen (seitlichen) Seiten innerhalb der Fenster-Innenkante somit sichtbar sind.


Die Klammern und die Winkellaschen ermöglichen eine schnelle und einfache Montage.

Der Rahmen ist trotz seiner geringen Grösse (27 mm x 11 mm) stabil, robust und passt sich perfekt an PVC-, Holz- oder Aluminium-Rahmen an.

Falls notwendig können die Bürsten auch seitlich montiert werden.

Wichtig: die Alu-Eckwinkel werden nicht verpresst. Dadurch lässt sich der Rahmen einfach demontieren und Verkleinerungen können vorgenommen werden.

## Detailansicht

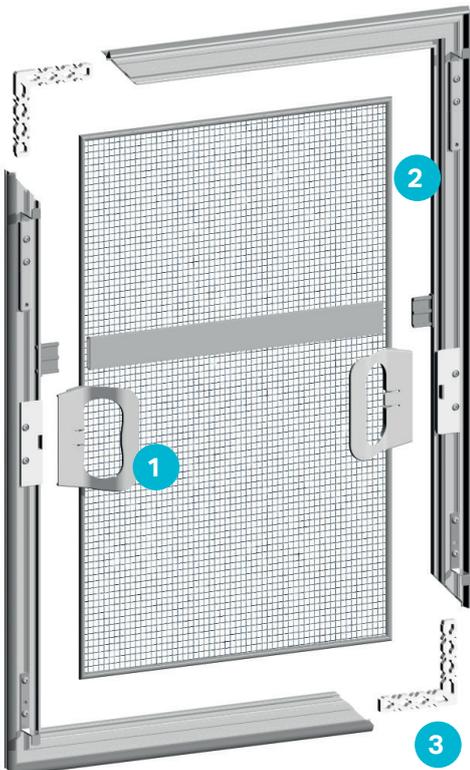

### 1 Haltegriff

Die Haltegriffe zeichnen sich durch Design, Funktionalität und Stärke aus. Sie sind ergonomisch geformt für eine einfache und sichere Installation. Die Griffe können jederzeit entfernt und erneut montiert werden. Sie sind in grau, schwarz und weiss erhältlich.



### 2 Winkellasche

Mit seiner Z-förmigen Geometrie hakt der Spannrahmen am Knoten des Rahmens ein. Die Winkellasche ist in verschiedenen Grössen erhältlich um alle unterschiedlichen Tiefen und Rahmenarten abzudecken. Die oberen Winkel sind gefedert, die unteren Winkel sind fix. Die Winkellaschen sind dank unserem speziellen Nutprofil in der Höhe flexibel verschiebbar.



### 3 Alu-Eckwinkel


Langlebige und leichte Aluminiumkomponente. Der Eckwinkel wird ins Rahmenprofil eingebaut, um die 90° Ecke perfekt zu schliessen und zu verriegeln. Dieser garantiert eine hervorragende Abdichtung und Widerstandsfähigkeit des Systems.

## Gewebearten



**Standard**  
Schwarz oder grau

## Zusatzoptionen



**Light**  
Schwarz oder grau  
Aufpreis +10 %




**Aluminium**  
Schwarz oder grau  
Aufpreis +10 %



**Transparent**  
Schwarz  
Aufpreis +20 %




**Animal Screen**  
Schwarz oder grau  
Aufpreis +30 %



**Anti-Pol**  
Schwarz oder grau  
Aufpreis +25 %

## Dimensionen

| Min.  | Max.        |
|-------|-------------|
| B 300 | 1500 (2000) |
| H 300 | 2400 (1200) |



Ab einer Höhe von 1800 mm wird ein Querprofil in der Mitte (ohne Aufpreis) montiert.

Ab einer Höhe von ca. 1600 mm verstärkt eine zusätzliche Seitenarretierung den Spannrahmen.

## Zusatzoptionen

Querprofil Masse unter 1800 mm




Gelenk-Griff  
schwarz, grau oder weiss

Seitenarretierung

## Allgemeine Infos

Bei der Bestellung des Z-Masses bitte mitteilen:  
Falzstärke Fensterrahmen inklusive Gummidichtung.

Farbübersicht und weitere Details folgen auf S. 45.




Standardbürste: 4.8 x 10 mm (jede Seite frei wählbar)  
Bürstenlängen: 4.8 x 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 25 mm  
Bürstenfarbe: grau oder schwarz  
Bürstenplatzierung: S= Standard  
L= Optional (nur 3.8 x 10 mm)



## Detailansicht

Vertikaler Querschnitt

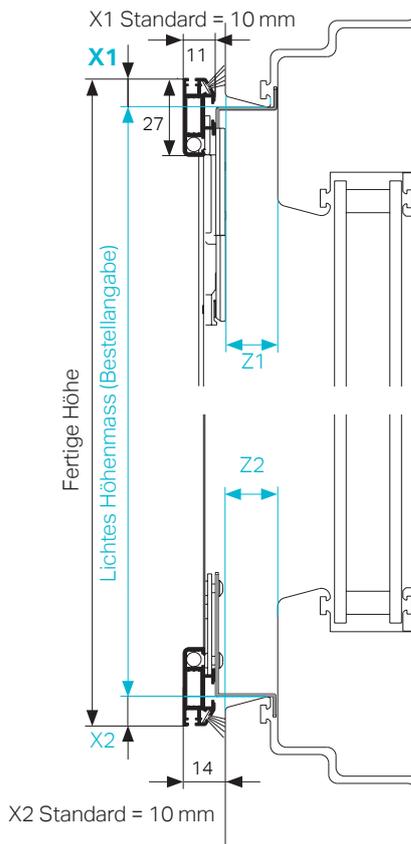

| Bestellhinweis           |  |
|--------------------------|--|
| Fertige Breite           | Lichtes Breitenmass + 12 mm (X)  |
| Fertige Höhe             | Lichtes Höhenmass + 20 mm (X1 - X2)<br>Standard = 10 mm (Variante 6 - 40 mm) |
| Bestellmass Clip         | Falzstärke Fensterrahmen inkl. Gummidichtung (Z)                             |
| Verfügbare Winkellaschen | von 5 - 30 mm  |

Horizontaler Querschnitt

